




Chêne  
Français

PARQUET  
FABRIQUÉ  
DANS LE LOIRET



Henry Millet  
scierie & parqueterie

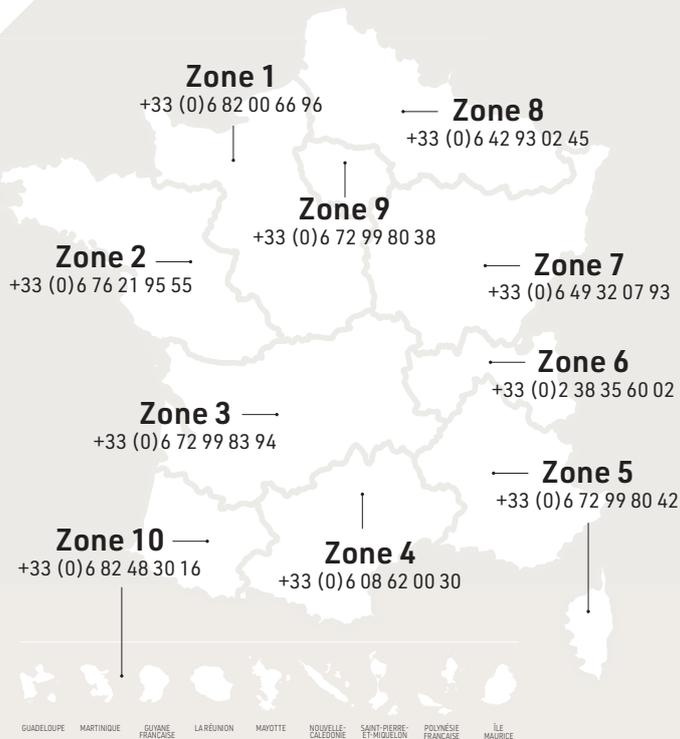

## CONTACTS

### Mail

contact@henry-millet.fr

### Tél.

+33 (0)2 38 35 60 02

### Fax

+33 (0)2 38 35 00 27

### Export

+33 (0)7 88 94 38 64



---

## IMPLANTÉE DEPUIS 1919

---



*Au cœur d'une des plus belles forêts de France, nous exploitons le chêne et les principales essences feuillues en provenance de forêts gérées durablement. Grâce à une expérience centenaire, nous vous proposons une large gamme de produits sciés et usinés dans les règles de l'art : plots, pièces équerries, avivées, carrelets, parquets et panneaux massifs...*

*Nous vous offrons des produits de qualité répondant aux attentes d'utilisateurs exigeants et soucieux de leur environnement. Certifiés marque NF « Parquets » et PEFC, nous disposons d'outils de production performants et d'un personnel hautement qualifié mettant son savoir-faire à votre service !*

Visitez notre site :  
[www.henry-millet.fr](http://www.henry-millet.fr)



Showroom :  
du lundi au vendredi  
8 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30

[PARQUETFRANCAIS.ORG](http://PARQUETFRANCAIS.ORG)





PARQUET TRADITIONNEL CHÊNE

# PLANCHER À L'ANGLAISE



21 x 180 mm  
PLANCHER - GO2-2,5  
Barre des Écrins

---

EXISTE ÉGALEMENT EN  
POSE POINT DE HONGRIE ET  
BÂTONS ROMPUS (P. 16-17).

---

## PLANCHER CHÊNE HM 21 MM

Fabrication selon norme NF EN 13226  
(août 2009).

### DESRIPTIF

Plancher massif  
avec rainures et languettes.  
Brut avec chanfreins de 2,5 mm  
(GO2-2,5).

### FINITIONS USINE

Brut.  
Huile cire dure collection Terre de Feu.

### POSE

À coller ou à clouer.  
Se référer au DTU 51.2 (mai 2009) :  
Pose des parquets à coller.  
Se référer au DTU 51.1 (février 2004) :  
Pose des parquets à clouer.

### COLLAGE

Colle MS polymère.



Chauffage par le sol basse  
température : dans la limite de  
150 mm (chêne).

### CHOIX

Plancher QF4.  
Toutes singularités liées au  
bois acceptées : nœuds ouverts  
d'un diamètre maximum de 70 mm.  
Tous autres défauts et anomalies ainsi  
que fente de cœur.  
Aubier sain non permis.

### CLASSEMENT D'USAGE



/ Commercial très élevé.

### HUMIDITÉ

Comprise entre 7 et 11 %.

### PROVENANCE DES BOIS

France / issus de forêts gérées  
durablement PEFC/10-32-79.

### RÉACTION AU FEU

Cloués, épaisseur  $\geq 20$  mm.  
Chêne ( $\geq 650$  kg/m<sup>3</sup>) Cfl-s1.

### TRAITEMENT DES BOIS

Traitement préventif contre  
les altérations biologiques du bois.

### INFORMATION



sur le niveau d'émission  
de substances volatiles  
dans l'air intérieur.

## PLANCHER À L'ANGLAISE « À COUPE PERDUE »

### BRUT & FINITION

Épaisseur : **21 mm**



Largeurs



130 mm



150 mm



180 mm

Longueurs : **de 350 à 2 000 mm**

### CLASSEMENT D'ASPECT PARQUETS CHÊNE PLANCHER

SINGULARITÉS SUR PAREMENT	PLANCHER
Aubier (traité)	Non permis
Nœuds (sains, adhérents, ouverts)	70 mm
Nœuds (pourris)	Permis < 35 mm
Gerces	Permis + traces de cœur
Traces de baguettes	Non permis
Rayon médullaire (maille)	Permis
Altération biologique	Non permis*

\* Piqûre noire 2 par lame.



PARQUET TRADITIONNEL CHÊNE

# SOLOGNE À L'ANGLAISE



15 x 150 mm  
SO-FCBA - GO2-2,0  
*Puy de Sancy*

EXISTE ÉGALEMENT EN POSE  
POINT DE HONGRIE  
ET BÂTONS ROMPUS.

PARQUETS CHÊNE HM  
15 MM & 23 MM

Fabrication selon norme NF EN 13226  
(juillet 2003).  
Marquage selon norme NF EN 14342+A1  
(août 2008).

**DESCRIPTIF**

Parquet massif avec rainures  
et languettes.  
Brut avec ou sans chanfreins  
de 2 mm (GO2-2,0).

**FINITIONS USINE**

Brut.  
Huile cire dure collection Terre de Feu.

**POSE**

**15 mm** | Se référer au DTU 51.2  
(mai 2009) :  
Pose des parquets à coller.

**23 mm** | Se référer au DTU 51.1  
(février 2004) :  
Pose des parquets à clouer.

**COLLAGE**

Colle MS polymère.  
 Chauffage par le sol basse  
température et réversible  
 (rafraîchissant) : dans la limite  
de 15 x 150 mm (chêne).

**CHOIX**

Premier / Rustique / Nature / Sologne  
sous label NF FCBA n° 25.



**CLASSEMENT D'USAGE**



/ Commercial très élevé.

**HUMIDITÉ**

Comprise entre 7 et 11 %.

**PROVENANCE DES BOIS**

France / issus de forêts gérées  
durablement PEFC/10-32-79.

**RÉACTION AU FEU**

**15 mm** | Collés sur support en  
mortier, épaisseur ≥ 8 mm.  
Chêne (≥ 650 kg/m<sup>3</sup>) Cfl-s1.

**23 mm** | Cloués, épaisseur ≥ 20 mm.  
Chêne (≥ 650 kg/m<sup>3</sup>) Cfl-s1.

**TRAITEMENT DES BOIS**

Traitement préventif contre  
les altérations biologiques du bois.

**INFORMATION**



sur le niveau d'émission  
de substances volatiles  
dans l'air intérieur.

SOLOGNE À L'ANGLAISE  
« À COUPE PERDUE »

**BRUT & FINITION**

Épaisseur : **15 mm**



Épaisseur : **23 mm**



Largeurs



110 mm



130 mm



150 mm



180 mm

Disponible seulement  
en épaisseur **23 mm**

Longueurs : **de 250 à 2 000 mm**

**CLASSEMENT  
D'ASPECT PARQUETS  
CHÊNE SO-FCBA**

SINGULARITÉS SUR PAREMENT	SOLOGNE
Aubier (traité)	Permis
Nœuds (sains, adhérents, ouverts)	40 mm
Nœuds (pourris)	Permis < 25 mm lames 110 < 40 mm lames 130 < 70 mm lames 150 et +
Gerces	Permis
Traces de baguettes	Permis
Rayon médullaire (maille)	Permis
Altération biologique	Non permis



PARQUET TRADITIONNEL CHÊNE

# PREMIER À L'ANGLAISE



15 x 130 mm  
PR-FCBA - GO2-2,0  
Yellowstone

EXISTE ÉGALEMENT EN POSE  
POINT DE HONGRIE  
ET BÂTONS ROMPUS.

PARQUETS CHÊNE HM  
10 MM, 15 MM & 23 MM

Fabrication selon norme NF EN 13226

(juillet 2003).

Marquage selon norme NF EN 14342+A1

(août 2008).

**DESCRIPTIF**

Parquet massif avec rainures et languettes.

Brut avec ou sans chanfreins de 2 mm (GO2-2,0).

**FINITIONS USINE**

Brut.

Vernis mat : 15-23 mm : 90-130 mm.

Huile cire dure collection Terre de Feu.

**POSE**

**10 & 15 mm** | Se référer au DTU 51.2 (mai 2009) :

Pose des parquets à coller.

**23 mm** | Se référer au DTU 51.1 (février 2004) :

Pose des parquets à clouer.

**COLLAGE**

Colle MS polymère.

 Chauffage par le sol basse température et réversible

 (rafraîchissant) : dans la limite de 15 x 150 mm (chêne).

**CHOIX**

**10 mm** | Premier / Rustique / Nature en classement libre.

**15 & 23 mm** | Premier / Rustique / Nature / Sologne sous label NF FCBA n° 25.



**CLASSEMENT D'USAGE**

**10 mm** |  / Commercial modéré.

**15 & 23 mm** |  / Commercial très élevé.

**HUMIDITÉ**

Comprise entre 7 et 11 %.

**PROVENANCE DES BOIS**

France / issus de forêts gérées durablement PEFC/10-32-79.

**RÉACTION AU FEU**

**10 & 15 mm** | Collés sur support en mortier, épaisseur ≥ 8 mm. Chêne (≥ 650 kg/m<sup>3</sup>) Cfl-s1.

**23 mm** | Cloués, épaisseur ≥ 20 mm. Chêne (≥ 650 kg/m<sup>3</sup>) Cfl-s1.

**TRAITEMENT DES BOIS**

Traitement préventif contre les altérations biologiques du bois.

**INFORMATION**



sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur.

PREMIER À L'ANGLAISE

« À COUPE PERDUE »

BRUT & FINITION

Épaisseur :  
**10 mm**



Épaisseur :  
**15 mm**



Épaisseur :  
**23 mm**



Disponible seulement en largeurs **70 & 90 mm**

Largeurs



70 mm



90 mm



110 mm



130 mm



150 mm



180 mm

Disponible seulement en épaisseur **23 mm**

**10 mm** | Longueurs : **de 250 à 1 000 mm**

**15 & 23 mm** | Longueurs : **de 250 à 2 000 mm**

CLASSEMENT  
D'ASPECT PARQUETS  
CHÊNE PR-FCBA

SINGULARITÉS SUR PAREMENT	PREMIER
Aubier (traité)	Non permis
Nœuds (sains, adhérents, ouverts)	8 mm
Nœuds (pourris)	Non permis
Gerces	Non permis
Traces de baguettes	Non permis
Rayon médullaire (maille)	Permis
Altération biologique	Non permis



PARQUET TRADITIONNEL CHÊNE

## RUSTIQUE À L'ANGLAISE



15 x 110 mm  
RU-FCBA - GO2-2,0  
Erebus

EXISTE ÉGALEMENT EN POSE  
POINT DE HONGRIE  
ET BÂTONS ROMPUS.

PARQUETS CHÊNE HM  
10 MM, 15 MM & 23 MM

Fabrication selon norme NF EN 13226

(juillet 2003).

Marquage selon norme NF EN 14342+A1

(août 2008).

### DESCRIPTIF

Parquet massif avec rainures et languettes.

Brut avec ou sans chanfreins de 2 mm (GO2-2,0).

### FINITIONS USINE

Brut.

Vernis mat : 15-23 mm : 90-130 mm.

Huile cire dure collection Terre de Feu.

### POSE

**10 & 15 mm** | Se référer au DTU 51.2 (mai 2009) :

Pose des parquets à coller.

**23 mm** | Se référer au DTU 51.1 (février 2004) :

Pose des parquets à clouer.

### COLLAGE

Colle MS polymère.



Chauffage par le sol basse température et réversible



(rafraîchissant) : dans la limite de 15 x 150 mm (chêne).

### CHOIX

**10 mm** | Premier / Rustique / Nature en classement libre.

**15 & 23 mm** | Premier / Rustique / Nature / Sologne sous label NF FCBA n° 25.



### CLASSEMENT D'USAGE

**10 mm** | / Commercial modéré.

**15 & 23 mm** | / Commercial très élevé.

### HUMIDITÉ

Comprise entre 7 et 11 %.

### PROVENANCE DES BOIS

France / issus de forêts gérées durablement PEFC/10-32-79.

### RÉACTION AU FEU

**10 & 15 mm** | Collés sur support en mortier, épaisseur ≥ 8 mm. Chêne (≥ 650 kg/m<sup>3</sup>) Cfl-s1.

**23 mm** | Cloués, épaisseur ≥ 20 mm. Chêne (≥ 650 kg/m<sup>3</sup>) Cfl-s1.

### TRAITEMENT DES BOIS

Traitement préventif contre les altérations biologiques du bois.

### INFORMATION



sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur.

## RUSTIQUE À L'ANGLAISE

« À COUPE PERDUE »

## BRUT & FINITION

Épaisseur :  
**10 mm**



Épaisseur :  
**15 mm**



Épaisseur :  
**23 mm**



Disponible seulement en largeurs **70 & 90 mm**

### Largeurs



70 mm



90 mm



110 mm



130 mm



150 mm



180 mm

Disponible seulement en épaisseur **23 mm**

**10 mm** | Longueurs : de **250 à 1 000 mm**

**15 & 23 mm** | Longueurs : de **250 à 2 000 mm**

## CLASSEMENT D'ASPECT PARQUETS CHÊNE RU-FCBA

SINGULARITÉS SUR PAREMENT	RUSTIQUE
Aubier (traité)	Non permis
Nœuds (sains, adhérents, pourris)	20 mm lames < 70 mm 25 mm lames > 70 mm 30 mm lames > 120 mm
Gerces	Permis
Traces de baguettes	Permis
Rayon médullaire (maille)	Permis
Altération biologique	Non permis*

\* Piqûre noire 2 par lame.



PARQUET TRADITIONNEL CHÊNE

# NATURE À L'ANGLAISE



15 x 90 mm  
NA-FCBA - GO2-2,0  
Sahara

---

EXISTE ÉGALEMENT EN POSE  
POINT DE HONGRIE  
ET BÂTONS ROMPUS.

---

PARQUETS CHÊNE HM  
10 MM, 15 MM & 23 MM

Fabrication selon norme NF EN 13226

(juillet 2003).

Marquage selon norme NF EN 14342+A1

(août 2008).

### DESCRIPTIF

Parquet massif avec rainures et languettes.

Brut avec ou sans chanfreins de 2 mm (GO2-2,0).

### FINITIONS USINE

Brut.

Huile cire dure collection Terre de Feu.

### POSE

**10 & 15 mm** | Se référer au DTU 51.2 (mai 2009) :  
Pose des parquets à coller.

**23 mm** | Se référer au DTU 51.1 (février 2004) :  
Pose des parquets à clouer.

### COLLAGE

Colle MS polymère.



Chauffage par le sol basse température et réversible (rafraîchissant) : dans la limite de 15 x 150 mm (chêne).



### CHOIX

**10 mm** | Premier / Rustique / Nature en classement libre.

**15 & 23 mm** | Premier / Rustique / Nature / Sologne sous label NF FCBA n° 25.



### CLASSEMENT D'USAGE

**10 mm** |  / Commercial modéré.

**15 & 23 mm** |  / Commercial très élevé.

### HUMIDITÉ

Comprise entre 7 et 11 %.

### PROVENANCE DES BOIS

France / issus de forêts gérées durablement PEFC/10-32-79.

### RÉACTION AU FEU

**10 & 15 mm** | Collés sur support en mortier, épaisseur ≥ 8 mm.  
Chêne (≥ 650 kg/m<sup>3</sup>) Cfl-s1.

**23 mm** | Cloués, épaisseur ≥ 20 mm.  
Chêne (≥ 650 kg/m<sup>3</sup>) Cfl-s1.

### TRAITEMENT DES BOIS

Traitement préventif contre les altérations biologiques du bois.

### INFORMATION



sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur.

## NATURE À L'ANGLAISE

« À COUPE PERDUE »

## BRUT & FINITION

Épaisseur :  
**10 mm**



Épaisseur :  
**15 mm**



Épaisseur :  
**23 mm**



### Largeurs



70 mm



90 mm

**10 mm** | Longueurs : de 250 à 1 000 mm

**15 & 23 mm** | Longueurs : de 250 à 2 000 mm

## CLASSEMENT D'ASPECT PARQUETS CHÊNE NA-FCBA

SINGULARITÉS SUR PAREMENT	NATURE
Aubier (traité)	Permis
Nœuds (sains, adhérents, ouverts)	10 mm
Nœuds (pourris)	10 mm
Gerces	Permis
Traces de baguettes	Permis
Rayon médullaire (maille)	Permis
Altération biologique	Non permis*

\* Piqûre noire 2 par lame.



PARQUET TRADITIONNEL CHÊNE

**PREMIER  
& RUSTIQUE  
À L'ANGLAISE  
VERNIS MAT**



15 x 130 mm  
PR-FCBA - GO2-2,0  
Vernis mat

PARQUETS CHÊNE HM  
15 MM & 23 MM

Fabrication selon norme NF EN 13226 (juillet 2003).  
Marquage selon norme NF EN 14342+A1 (août 2008).

**DESCRIPTIF**

Parquet massif avec rainures et languettes.  
Chanfreins de 2 mm (GO2-2,0).

**FINITIONS USINE**

Vernis mat 90-130 mm.

**POSE**

**15 mm** Se référer au DTU 51.2 (mai 2009) :  
Pose des parquets à coller.  
**23 mm** Se référer au DTU 51.1 (février 2004) :  
Pose des parquets à clouer.

**COLLAGE**

Colle MS polymère.  
 Chauffage par le sol basse température et réversible (rafraîchissant) : dans la limite de 15 x 150 mm (chêne).  


**CHOIX**

Premier / Rustique sous label NF FCBA n° 25.



**CLASSEMENT D'USAGE**



/ Commercial très élevé.

**HUMIDITÉ**

Comprise entre 7 et 11 %.

**PROVENANCE DES BOIS**

France / issus de forêts gérées durablement PEFC/10-32-79.

**RÉACTION AU FEU**

**15 mm** Collés sur support en mortier, épaisseur ≥ 8 mm.  
Chêne (≥ 650 kg/m<sup>3</sup>) Cfl-s1.  
**23 mm** Cloués, épaisseur ≥ 20 mm.  
Chêne (≥ 650 kg/m<sup>3</sup>) Cfl-s1.

**TRAITEMENT DES BOIS**

Traitement préventif contre les altérations biologiques du bois.

**INFORMATION**



sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur.

PREMIER & RUSTIQUE À L'ANGLAISE  
« À COUPE PERDUE »

VERNIS MAT

EN STOCK

Épaisseur : 15 mm



Épaisseur : 23 mm



Largeurs



90 mm



130 mm

Longueurs : de 400 à 2 000 mm

CLASSEMENT  
D'ASPECT PARQUETS  
CHÊNE PR-FCBA / RU-FCBA

SINGULARITÉS SUR PAREMENT	PREMIER	RUSTIQUE
Aubier (traité)	Non permis	Non permis
Nœuds (sains, adhérents, ouverts)	8 mm	20 mm lames < 70 mm 25 mm lames > 70 mm 30 mm lames > 120 mm
Nœuds (pourris)	Non permis	Permis
Gerces	Non permis	Permis
Traces de baguettes	Non permis	Permis
Rayon médullaire (maille)	Permis	Permis
Altération biologique	Non permis	Non permis*

\* Piqûre noire 2 par lame. - D'autres choix possibles sur mesure.



PARQUET TRADITIONNEL CHÊNE

# POINT DE HONGRIE

21 x 130 mm  
PLANCHER - GO2-2,5  
Pic du Canigou



# BÂTONS ROMPUS

21 x 150 mm  
PLANCHER - GO2-2,5  
Kilimandjaro

PARQUETS CHÊNE HM  
10 MM, 15 MM, 21 MM & 23 MM

Fabrication selon norme NF EN 13226  
(juillet 2003).  
Marquage selon norme NF EN 14342+A1  
(août 2008).

**DESCRIPTIF**

- 10, 15 & 23 mm** Parquet massif avec rainures et languettes. Brut avec ou sans chanfreins de 2 mm (GO2-2,0).
- 21 mm** Plancher massif avec rainures et languettes. Brut avec chanfreins de 2,5 mm (GO2-2,5).

**FINITIONS USINE**

Brut.  
Huile cire dure collection Terre de Feu.

**POSE**

- 10, 15 & 21 mm** Se référer au DTU 51.2 (mai 2009) : Pose des parquets à coller.
- 21 & 23 mm** Se référer au DTU 51.1 (février 2004) : Pose des parquets à clouer.

**COLLAGE**

Colle MS polymère.  
 Chauffage par le sol basse température et réversible (rafraîchissant) : dans la limite de 15 x 150 mm (chêne).  


**CHOIX**

- 10, 15 & 23 mm** Premier / Rustique / Nature / Sologne sous label NF FCBA n° 25.
- 21 mm** Plancher QF4x. Toutes singularités liées au bois acceptées : nœuds ouverts d'un diamètre maximum de 70 mm. Tous autres défauts et anomalies ainsi que fente de cœur. Aubier sain non permis.

**CLASSEMENT D'USAGE**

- 10 mm**  / Commercial modéré.
- 15 & 23 mm**  / Commercial très élevé.

**HUMIDITÉ**

Comprise entre 7 et 11 %.

**PROVENANCE DES BOIS**

France / issus de forêts gérées durablement PEFC/10-32-79.

**RÉACTION AU FEU**

- 10 & 15 mm** Collés sur support en mortier, épaisseur ≥ 8 mm. Chêne (≥ 650 kg/m³) Cfl-s1.
- 21 & 23 mm** Cloués, épaisseur ≥ 20 mm. Chêne (≥ 650 kg/m³) Cfl-s1.

**TRAITEMENT DES BOIS**

Traitement préventif contre les altérations biologiques du bois.

**INFORMATION**

 sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur.

PARQUETS POINT DE HONGRIE & BÂTONS ROMPUS

BRUT & FINITION

Épaisseur :  
**10 mm**



Disponible seulement en largeurs **70 & 90 mm**

Épaisseur :  
**15 mm**



Épaisseur :  
**21 mm**




Disponible seulement en largeurs **130, 150 & 180 mm**

Épaisseur :  
**23 mm**



Largeurs

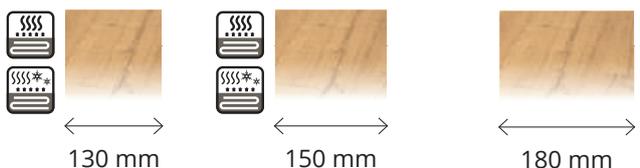

Disponible seulement en épaisseurs **21 & 23 mm**


**21 mm** | Longueurs : de **600 à 800 mm**  
**10, 15 & 23 mm** | Longueurs : de **500 à 600 mm**

SCHÉMAS DE POSE

EXISTE DANS TOUS LES CHOIX


PREMIER\*, RUSTIQUE\*, SOLOGNE, NATURE & PLANCHER

\* EN STOCK



POINT DE HONGRIE

Angle à 50° / brut bords droits  
Angle 55° / G02




BÂTONS ROMPUS




PANNEAU TRADITIONNEL CHÊNE

# CHEVILLÉ OU PRÉASSEMBLÉ




*Versailles*  
1 000 mm x 1 000 mm  
PR-FCBA  
Vernis mat


AUTRES MOTIFS  
SUR DEMANDE.




VERSAILLES



CHANTILLY



D'ARENBERG



GRAND CHENOY

PANNEAUX CHÊNE HM  
15 MM & 23 MM

Fabrication selon norme NF EN 13226  
(juillet 2003).  
Marquage selon norme NF EN 14342+A1  
(août 2008).

**DESCRIPTIF**

Parquet massif avec rainures  
et languettes.  
Brut avec ou sans chanfreins  
de 2 mm (GO2-2,0).

**FINITIONS USINE**

Brut.  
Vernis mat.  
Huile cire dure collection Terre de Feu.

**POSE**

**15 mm** Se référer au DTU 51.2  
(mai 2009) :  
Pose des parquets à coller.  
Se référer au DTU 51.11  
(décembre 1997) :  
Pose flottante des parquets  
et revêtements de sol  
contrecollés à parement bois.

**23 mm** Se référer au DTU 51.1  
(février 2004) :  
Pose des parquets à clouer.  
Se référer au DTU 51.11  
(décembre 1997) :  
Pose flottante des parquets  
et revêtements de sol  
contrecollés à parement bois.

**COLLAGE**

Colle MS polymère.

**CHOIX**

Premier / Rustique / Nature / Sologne  
sous label NF FCBA n° 25.



**CLASSEMENT D'USAGE**



/ Commercial très élevé.

**HUMIDITÉ**

Comprise entre 7 et 11 %.

**PROVENANCE DES BOIS**

France / issus de forêts gérées  
durablement PEFC/10-32-79.

**RÉACTION AU FEU**

**15 mm** Collés sur support en  
mortier, épaisseur ≥ 8 mm.  
Chêne (≥ 650 kg/m<sup>3</sup>) Cfl-s1.

**23 mm** Cloués, épaisseur ≥ 20 mm.  
Chêne (≥ 650 kg/m<sup>3</sup>) Cfl-s1.

**TRAITEMENT DES BOIS**

Traitement préventif contre  
les altérations biologiques du bois.

**INFORMATION**



sur le niveau d'émission  
de substances volatiles  
dans l'air intérieur.

PANNEAUX CHÊNE

**BRUT & FINITION**

Épaisseur : **15 mm**




Épaisseur : **23 mm**





Largeurs - Longueurs

En épaisseur **15 mm**




GRAND CHENOY




VERSAILLES

En épaisseur **23 mm**



VERSAILLES - CHANTILLY - D'ARENBERG



**CLASSEMENT  
D'ASPECT PARQUETS  
CHÊNE PR-FCBA / RU-FCBA**

SINGULARITÉS SUR PAREMENT	PREMIER	RUSTIQUE
Aubier (traité)	Non permis	Non permis
Nœuds (sains, adhérents, ouverts)	8 mm	20 mm lames < 70 mm 25 mm lames > 70 mm 30 mm lames > 120 mm
Nœuds (pourris)	Non permis	Permis
Gerces	Non permis	Permis
Traces de baguettes	Non permis	Permis
Rayon médullaire (maille)	Permis	Permis
Altération biologique	Non permis	Non permis*

\* Piqûre noire 2 par lame.



PARQUET CONTRECOLLÉ CHÊNE

# CONTRECOLLÉ CHÊNE



15 x 192 mm  
KR - GO2-2,0  
*Ribolla*

PARQUET  
CONTRECOLLÉ  
15 MM

CONTRECOLLÉ CHÊNE

## BRUT & FINITION

Épaisseur : 15 mm



### DESRIPTIF

Parquet contrecollé avec rainures et languettes.

Brut poncé avec chanfreins de 2 mm (GO2-2,0).

### FINITIONS USINE

Brut.

Vernis Ribolla / San Marco.

Huile cire dure collection Terre de Feu.

Largeurs



152 mm



192 mm



242 mm

Longueurs : 2 050 et 2 350 mm  
(20-30 % 1 175 et 1 750 mm)

### POSE

Se référer au DTU 51.11 (décembre 1997) :

Pose flottante des parquets et revêtements de sol contrecollés à parement bois.

Se référer au DTU 51.2 (mai 2009) :  
Pose des parquets à coller.



Compatible sol chauffant :  
152 - 192 mm.

Compatible sol chauffant/  
rafraîchissant : non.

### CHOIX

KR (QF3x)

Variation de couleur autorisée.

Noeuds mastiqués et poncés.

Aubier 20 % en rive.

AB (QF2x)

Légère variation de couleur autorisée.

Petits noeuds mastiqués et poncés.

### CLASSEMENT D'USAGE



/ Commercial modéré.

### HUMIDITÉ

Inférieure ou égale à 11 %.

### RÉACTION AU FEU

Densité : ± 600 kg/m<sup>3</sup>.

Collé sur support avec finition en  
parement : Cfl.

Flottant sur sous-couche Efl ou mieux  
avec ou sans finition en parement : Dfl.

### ENVIRONNEMENT

Colle conforme au standard E1.

### CERTIFICATIONS

FSC C044110 / TSCA title VI (EPA)

ULEFF / CARB 2 / VOC Emission Test


Report Indoor Air Comfort Gold.



15 x 152 mm  
KR - GO2-2,0  
San Marco

# ACCESSOIRES

## PARQUET CLOUÉ

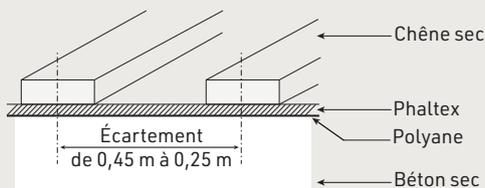

### LAMBOURDES

<b>Massif</b>	De 0,70 à 2 m	27 x 80 mm
		34 x 80 mm
		41 x 80 mm
		54 x 80 mm
		70 x 80 mm
<b>Massif abouté</b>	2 m	25 x 75 mm 30 x 75 mm 38 x 75 mm

### SOUS-COUCHES D'ISOLATION

<b>Steico Phaltex</b>	8 mm	2,50 x 1,20 m
-----------------------	------	---------------

## PARQUET COLLÉ


### SOUS-COUCHES D'ISOLATION

<b>HPK liège PBGB 25</b>	2 mm	1 x 0,50 m
<b>HPK liège PNM 15/30</b>	4 mm	1 x 0,50 m
<b>Sika Acouflex PC3*</b> 	3 mm	1 x 0,50 m
<b>Sika Acouflex PH*</b>	5 mm	1,20 x 0,60 m
<b>Sika Acouflex GS5*</b>	5 mm	1,50 x 13,30 m

### COLLE

<b>Bostik</b> - MS polymère MSP 200	21 kg
<b>Sika Adheflex Parquet</b>	600 ml

## MOULURES CHÊNE MASSIF

	<b>Quart-de-rond</b>	15 x 15 mm
	<b>Barre de seuil à recouvrement</b>	10 mm   14 x 35 mm
		15 mm   18 x 35 mm
		23 mm   27 x 35 mm
	<b>Barre de jonction</b>	15 mm   18 x 35 mm
	<b>Nez de marche</b>	15 mm   22 x 50 mm

## PLINTHES

	<b>Arrondi</b>	10 x 70 mm
		15 x 90 mm
		15 x 130 mm
	<b>Mouluré</b>	20 x 130 mm
		20 x 170 mm

## PRODUITS DE FINITION ET D'ENTRETIEN

<b>Blanchon - huile environnement</b> - bois naturel	5 L
<b>Blanchon - savon naturel</b>	1 L
<b>Blanchon - huile d'entretien</b> universelle	1 L
<b>Blanchon - vitrificateur</b> parquet environnement satiné	5 L
<b>Blanchon - nettoyant</b> Lisabril	1 L
<b>Blanchon - rénovateur</b> mat Métamat	1 L

\* Les Acouflex ne peuvent être vendus sans la quantité de colle Sika Adheflex Parquet nécessaire.

# CONSEILS DE POSE

**Tous nos parquets sont fabriqués à une hygrométrie comprise entre 7 et 11 %, conformément à la norme NF EN 13226 « planchers en bois – éléments de parquet massif avec rainures et/ou languettes » (août 2009).**

Les règles de pose sont précisées dans les documents techniques unifiés (DTU) :

- Pose des parquets à clouer / selon DTU 51.1 (décembre 2010).
- Pose des parquets à coller / selon DTU 51.2 (mai 2009).
- Pose flottante des parquets / selon DTU 51.11 (décembre 2009).

## CONDITIONS DE STOCKAGE SUR CHANTIER

Parquets mis en dépôt dans des locaux secs à l'abri des remontées d'humidité.

Le déballage des paquets doit se faire à l'avancement des travaux.

**Dans tous les cas, nous conseillons la pose du parquet dès livraison sur chantier.**

## ÉTAT DU CHANTIER

- Séchage suffisant du gros œuvre, des enduits, de la chape.
- Vitrages posés, travaux de peinture achevés.
- Température des locaux  $\geq 15^{\circ}$ .

## AIR AMBIANT

Mise en œuvre si l'air ambiant est à un état hygrométrique compris entre 45 et 65 %.

La vérification de l'hygrométrie de l'air ambiant doit être effectuée, de même que le taux d'humidité du parquet.

## HUMIDITÉ DES LOCAUX ET DU PARQUET

Hygrométrie de l'air ambiant (en %)	30	40	50	65	75	85	90
Teneur en humidité d'équilibre du bois (en %) <sup>[1]</sup>	6-7	7,5-8,5	9-10	12-13	14-15	18-19	19-20

[1] Il s'agit d'humidités moyennes. Les variations de l'air, l'inertie du bois, notamment en fin de stabilisation, ne permettent pas toujours d'atteindre ces valeurs.

## JEU PÉRIPHÉRIQUE

8 mm. Dans les locaux de grandes dimensions (> à 5 m), prévoir un jeu correspondant à 0,15 % de la largeur développée des lames.

## SUPPORT

Cohésion convenable, teneur en humidité n'excédant pas 3 % de la masse sèche.

## SÉCHAGE

De 1,5 à 2,5 semaines par cm d'épaisseur selon période.



## PLANCHER CHAUFFANT BASSE TEMPÉRATURE

Parquet collé, massif  $\leq 23$  mm, largeur max. 150 mm, résistance thermique  $\leq 0,15$  m<sup>2</sup>-K/W (sous-couche comprise).

## POSE SUR SOL CHAUFFANT

Le séchage naturel du support (humidité maximale de la chape de 1,5 % de la masse sèche et de 0,5 % pour une chape liquide ou anhydrite) doit être complété par une mise en température et son maintien pendant au moins 3 semaines avant la pose du parquet. Une interruption de 48 heures avant la pose du parquet sera nécessaire avec une remise en route progressive au moins une semaine après la pose.



## PLANCHER CHAUFFANT RÉVERSIBLE (RAFRÂCHISSANT)

Parquet collé, massif  $\leq 15$  mm, largeur max. 150 mm, résistance thermique  $\leq 0,09$  m<sup>2</sup>-K/W.

## POSE SUR SOL CHAUFFANT RÉVERSIBLE

Procédure similaire au sol chauffant, collage en plein conseillé.


## RÉACTION AU FEU

Parquet cloué ou flottant  $\geq 20$  mm  
Parquet collé  $\geq 8$  mm  
Sans finition

CHÊNE Cfl  
CHÊNE Cfl  
CHÊNE Ffl

Documents non contractuels. Ces quelques informations sur la pose sont données à titre indicatif. Se référer aux textes techniques en vigueur.

# SINGULARITÉS SUR PAREMENT

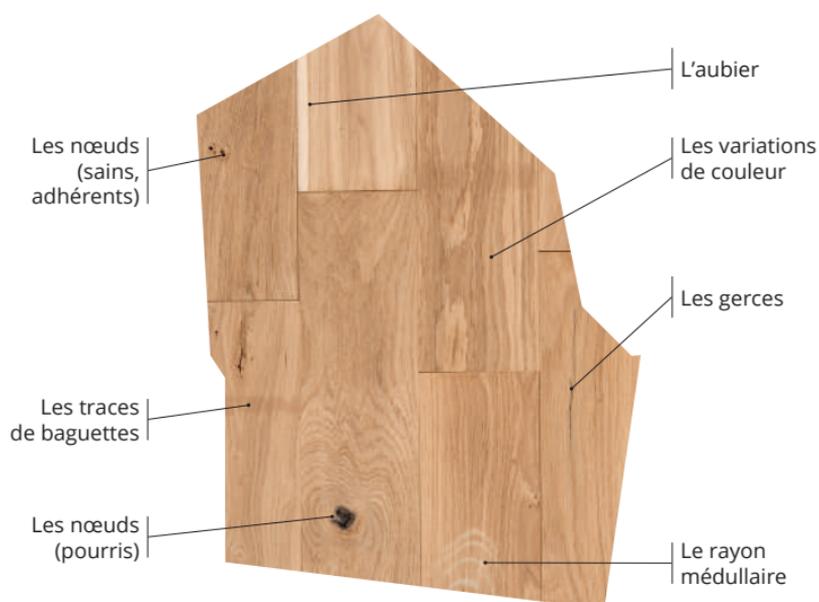

## PLANCHER À L'ANGLAISE PLANCHER

## SOLOGNE À L'ANGLAISE SO - FCBA

## PREMIER À L'ANGLAISE PR - FCBA

## RUSTIQUE À L'ANGLAISE RU - FCBA

## NATURE À L'ANGLAISE NA - FCBA

# MARQUE NF PARQUETS

## LONGUEUR DES LAMES À COUPE PERDUE :

	LONGUEUR MINIMALE	MOYENNE > OU =	LAMES DE FAIBLE LONGUEUR
<b>Pr-FCBA</b>	35 cm	55 cm	- de 20 % < 45 cm
<b>Ru-FCBA</b>	25 cm	45 cm	- de 25 % < 35 cm
<b>Na-FCBA</b>	25 cm	45 cm	- de 25 % < 35 cm
<b>So-FCBA</b>	30 cm	50 cm	- de 20 % < 45 cm

collection  
**TERRE DE FEU**

By



Henry Millet  
scierie & parqueterie

---

## HUILÉS BROSSÉS « CŒUR DE FRANCE »

---

Découvrez les teintes destinées aux planchers Cœur de France. Dans la tradition des huilés brossés, elles révéleront les traces de cœur d'un bois authentique.



**GRANDES JORASSES**



**PIC DU CANIGOU**



**PUY DE SANCY**



**MONT BLANC**



**PUY DE DÔME**



**BARRE DES ÉCRINS**

---

## HUILÉS BROSSÉS

---

Amateurs de sensations, ce parquet répondra à vos attentes. La texture brossée lui confère une finition rustique et un aspect céruse.



**CERRO NEGRO**



**FUEGO**



**FUJIYAMA**



**KILIMANDJARO**



**STROMBOLI**



**SOUFRIÈRE**

---

## HUILÉS PONCÉS

---

Idéal pour aménager votre espace tout en douceur, avec simplicité, modernité et convivialité. Ce parquet sera votre allié au quotidien par son entretien aisé et son aspect bois authentique.



**ETNA**



**GRAND CANYON**



**EVEREST**



**SAHARA**



**EREBUS**



**YELLOWSTONE**

---

## OPTIONS

---

**PONCÉ**

**BROSSÉ**

**VIEILLI**  
(arêtes et/ou surfaces  
endommagées)

**MASTICAGE  
+ PONÇAGE**



[www.henry-millet.fr](http://www.henry-millet.fr)

**Henry Millet**  
1482, rue de Gien  
45570 Ouzouer-sur-Loire

contact@henry-millet.fr  
Tél. +33 (0)2 38 35 60 02  
Fax +33 (0)2 38 35 00 27

